

.Nuovvo



SLATE
FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS

- Receveur de douche extra plat avec texture Slate.
- Fabrication par moulage par coulage, offrant à chaque receveur de douche une surface antidérapante.
- Norme UNE 41091:2017 CLASSE 3. Norme DIN 51097:1992 CLASSE C.
- Peut être facilement découpé avec un disque diamant.
- Hauteur ou épaisseur de 3 cm.
- Compatible avec la rampe d'accès.



Antidérapant



Adaptable à l'espace



Grand format



Siphon accessible



Épaisseur 3 cm



5 Ans de garantie




Fabriqué en Espagne



Matériau sans silice

MESURES

(cm)



Hauteur 3 cm.


	B																C		
	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		210	220
70	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-
75	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-
80	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-
85	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-	-
90	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-	-
100	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	62	62

FABRICATION SUR MESURE.

Personnalisables tant en largeur qu'en longueur. Le client peut fournir un schéma technique lors de la commande pour recevoir le plateau parfaitement découpé aux dimensions souhaitées. Des découpes différentes de celles montrées sur le dessin sont possibles sur demande du client, en tenant toujours compte des particularités du modèle et de l'effet que les découpes peuvent avoir sur l'esthétique et la fonctionnalité du plateau. Il est déconseillé de réaliser des découpes du côté du drain.

- Des segments continus sont découpés avec un disque diamant (spécial carrelage)..
- Les grandes découpes réduiront la pente et peuvent laisser une épaisseur irrégulière sur le bord.
- À la demande du client, les bords découpés peuvent être polis..

AVIS: Il existe une marge d'erreur allant jusqu'à 1 cm en raison des processus de production. La tolérance d'épaisseur du plateau est de +/- 3 mm. La tolérance concernant la largeur et la longueur du matériau est de +5 mm.

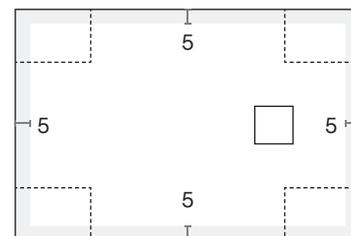

Slate

Zone de découpe maximale pour les mesures intermédiaires à standard.

Zone approximative pour coupes spéciales.

OPTIONS D'INSTALLATION



À ras



Sur sol




À demi encastré avec muret

AVIS: Pour installer la plaque d'encastrement, il faut une profondeur minimale de 8 cm dans le sol, afin d'avoir assez d'espace pour installer la bonde.

BONDES

 Débit maximal supporté par la vanne



Vertical N

△ 60 l/min



Enroulée A


△ 30 l/min

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019 : Receveurs de douche à usage domestique.
- DIN 51097-1992:CEN:TS : Essai d'angle critique de glissement pour les revêtements de sol dans les zones humides pieds nus.
- UNE-EN 41901:2017 : Essai de résistance au glissement pour les revêtements de sol non polis

Analyse et tests réalisés au sein de l'Institut Technologique AIDIMME.

Tous nos produits sont certifiés pour une utilisation au niveau européen.

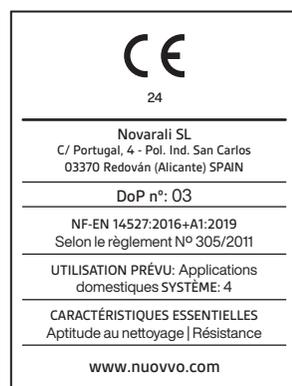


UTILISATION ET ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement en rinçant abondamment et en veillant à ce qu'il ne reste aucun résidu de produit de nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux ou un chiffon en microfibres pour nettoyer la surface.
- Éviter le nettoyage régulier avec de l'eau de Javel*, des alcools, des acides, des dissolvants de vernis à ongles, des laques et/ou des produits abrasifs.
- Ne pas utiliser d'hydroxyde de sodium (soude caustique) ni de teintures capillaires en raison de leur forte concentration en bleu de méthylène.

AVIS : La grille peut être endommagée.

LES COULEURS ET LA TEXTURE


	Blanc NOVA		Perle RAL9002		Gris olive RAL1019
	Gris clair RAL7047		Gris pierre RAL7044		Moka RAL8025
	Gris argent RAL7036		Taupe RAL7039		Chocolat RAL8011
	Béton RAL7037		Ivoire RAL1013		Wengé RAL8017
	Anthracite RAL7015		Sable RAL1001		Noir RAL9005



En plus de ces 15 couleurs standard, toute couleur du nuancier RAL peut également être demandée.



Disponibilité de grilles de la même couleur que l'assiette.

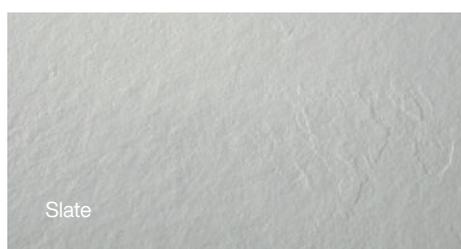

Nuovvo

Dernière révision
05/03/25



NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.com
info@nuovvo.es