

SOUL_S BOOSTER



SOUL_S BOOSTER
UB M.055B 4P A4 01 NNN
Soul_S Booster 655W, 1580x550mm, bleu colombe opaque

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

SOUL_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions


UB S 055B _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	L mm	X mm
1216	550	644
1580	550	1008
1888	550	1316

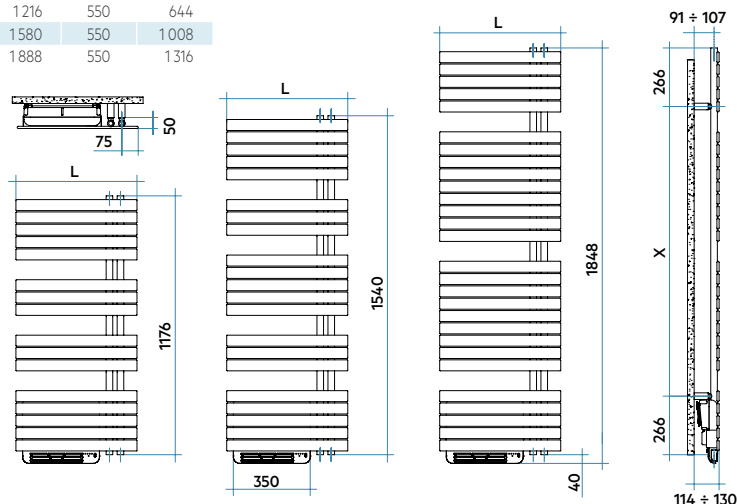

Normes et certifications




Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

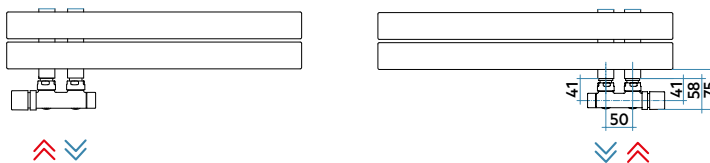

SOUL_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
UB S 055B _ _ A4 01 NNN		1216	550	110	50	15,4	4,1	505	262	1,286
UB M 055B _ _ A4 01 NNN		1580	550	110	50	19,0	5,3	655	338	1,295
UB E 055B _ _ A4 01 NNN		1888	550	110	50	23,2	7,1	825	423	1,313


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



SOUL_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
UA S 055B _ _ A4 01 NNN		1216	550	110	50	15,4	4,1	505	262	1,286
UA M 055B _ _ A4 01 NNN		1580	550	110	50	19,0	5,3	655	338	1,295
UA E 055B _ _ A4 01 NNN		1888	550	110	50	23,2	7,1	825	423	1,313

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50mm équerre	
	code robinet gauche pour collecteur gauche	code robinet droite pour collecteur droite
blanc	VAL KIT50 SQU CUS 01	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CUS 50	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CUS _ _	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	