
FUNKY_S BOOSTER

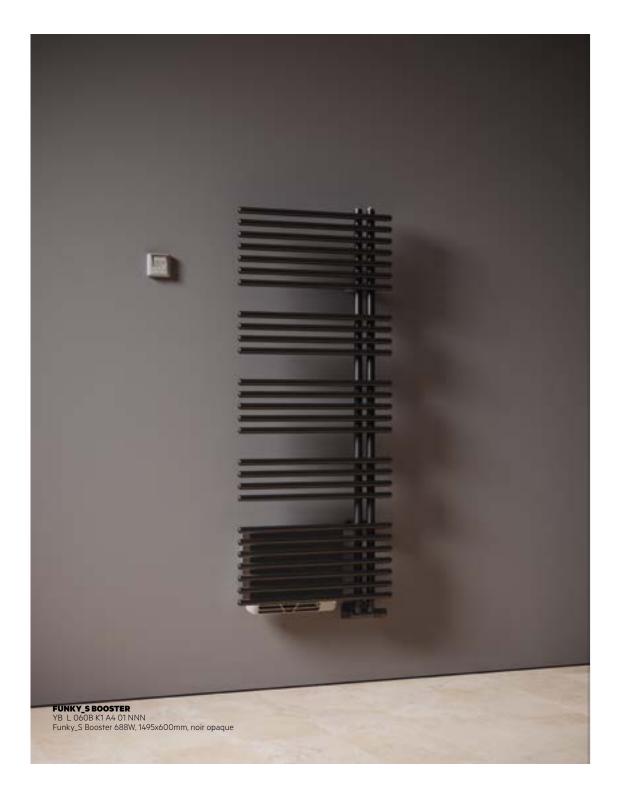

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant. Chaleur uniforme et constante dans

l'ensemble de la pièce.
Accrochage très facile des serviettes
grâce aux ouvertures latérales
(à gauche ou à droite selon les
contraintes de la salle de bains).

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

FUNKY_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches



RAL sur-mesure Codes couleur et compatibilités en dernière page





$\textbf{FUNKY_S BOOSTER} - \text{collecteur \`a droite}$

				Dime	ensions			- 1	Puissand	es
Références	Stock	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ †50	∆t30	Pente
		mm	mm	mm	mm	Kg	İt	Watt	Watt	n.
YB M 060B A4 01 NNN		1 210	600	122	50	16,5	4,9	568	291	1,310
YB L 060B A4 01 NNN		1 495	600	122	50	19,3	6,1	706	359	1,322
YB G 060B A4 01 NNN		1 882	600	122	50	23,8	8,0	868	443	1,318

Installation

mm

600

600

600

350

 $\wedge \vee$

mm

597

882

1269

75

III


Н

mm

1 210


1882

1 4 9 5



FUNKY_S BOOSTER - collecteur à gauche

				Dime	nsions			1	Puissand	es
Références	Stock	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ †50	∆ t30	Pente
		mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.
YA M 060B A4 01 NNN		1 210	600	122	50	16,5	4,9	568	291	1,310
YA L 060B A4 01 NNN		1 495	600	122	50	19,3	6,1	706	359	1,322
YA G 060B A4 01 NNN		1882	600	122	50	23,8	8,0	868	443	1,318



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

M620

Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finisions	Raccor	Raccords hydrauliques 50mm equerre						
Finitions	code robinet gauche	code robinet droite						
	pour collecteur gauche	pour collecteur droite						
blanc	VAL KIT50 SQU CUS 01	VAL KIT50 SQU CU 01						
chrome	VAL KIT50 SQU CUS 50	VAL KIT50 SQU CU 50						
couleur	VAL KIT50 SQU CUS	VAL KIT50 SQU CU						

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
couleur	VAL KIT COPT 50	